




## FLOOR Stage & Touring

### CARACTERÍSTICAS

- Opción interactiva multi touch con 16 sensores por módulo.
- Protección IP65.
- Resiste hasta 2500 kg/ m2.
- Gabinete magnético para su fácil instalación y mantenimiento.



### APLICACIONES

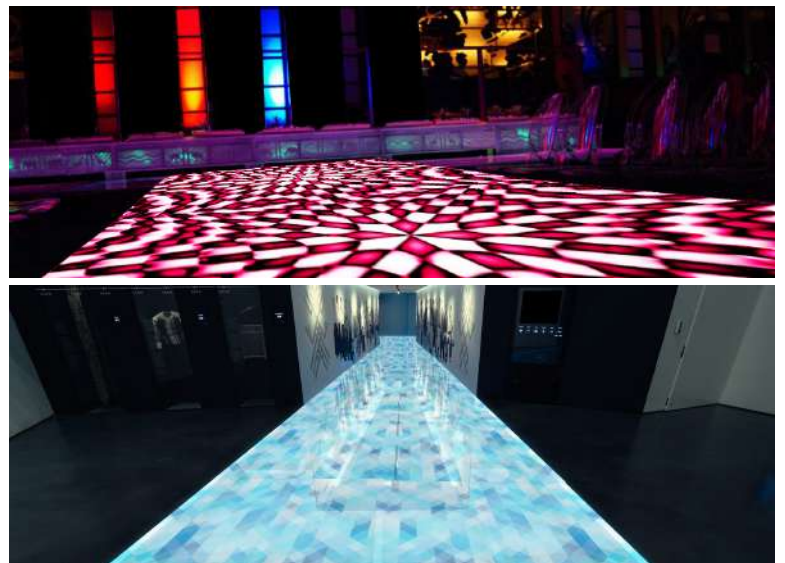

## CARACTERÍSTICAS

### EXTERIOR

MODELO	FL INT 04	FL INT 05
Pixel Pitch	4.4 mm	5.2 mm
Pixeles por Gabinete	112 x 112 px	96 x 96 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 80 mm	
Peso de Gabinete (Kg.)	13 Kg.	
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°	
Brillantes (cd/m <sup>2</sup> )	>4500 cd/m <sup>2</sup>	
Protección	IP65	
Mantenimiento	Trasero / Frontal	
Temperatura permitida en operación	-40°C + 55°C	10 - 90% Humedad
Consumo máximo (Max/Prom)	920 / 320 W/m <sup>2</sup>	860 / 280 W/m <sup>2</sup>
Frecuencia de actualización	>1920 Hz	
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz	