




PÓSTER



- Ultra delgado y ligero, ideal para transportarlo de un lugar a otro.
- Múltiples formas de instalación: Colgado, al piso, empotrado en pared, ofreciendo una fácil adaptación en cualquier lugar.
- Resolución HD.
- Sistema de control vía remota.

SISTEMA DE CONEXIÓN EN CASCADA

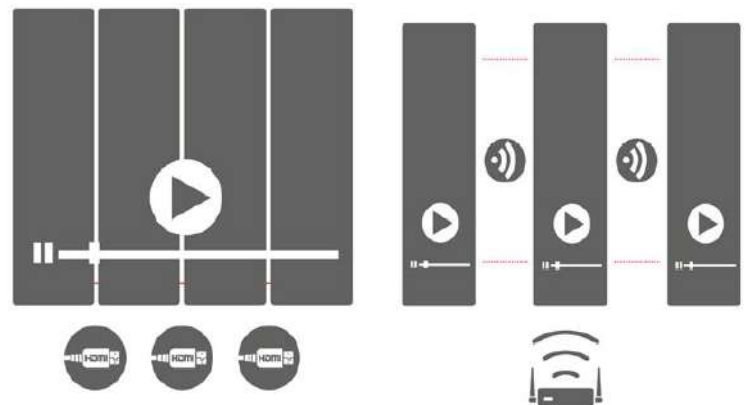

Modo extendido

Modo inalámbrico: Pantalla múltiple



CARACTERÍSTICAS

MODELO	PÓSTER 1		PÓSTER 2			
Pixel Pitch	1.89 mm		2.57 mm			
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts		2.5 mts			
Resolución	256 x 1056 px	384 x 1056 px	256 x 640 px	256 x 704 px	256 x 768 px	384 x 768 px
Tamaño de Pantalla (mm)	480 x 1980 mm	720 x 1980 mm	640 x 1600	640 x 1760	640 x 1920	960 x 1920
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillantes	>1000 nits/m2					
LED's	SMD					
Protección	INTERIOR: IP40					
Temperatura permitida en operación	-20°C + 50°C		10 - 90% Humedad			
Frecuencia de actualización	3840 Hz					
Voltaje de Operación	90-260V AC/ 50-60 Hz					