



# R


## Stage & Touring



### CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida.
- Brillo de hasta 6000 nits.
- Visualización de alta calidad con una cámara profesional.
- Gabinete ligero y de fácil instalación.

### APLICACIONES

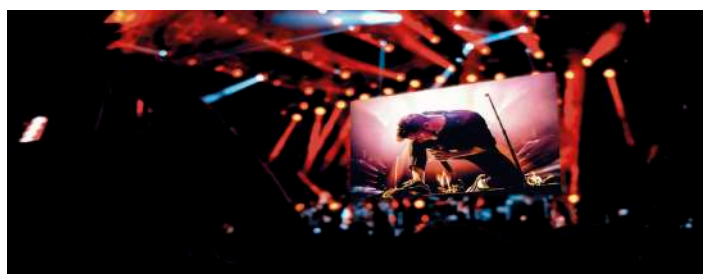

## CARACTERÍSTICAS

### INTERIOR

MODELO	R 5
Pixel Pitch	5 mm
Mínima distancia confortable de visión	5 mts.
Pixeles por Gabinete	192 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 mm
Peso de Gabinete (Kg.)	26 Kg.
Ángulo de Visión	H: 120° V: 120°
Brillantes (Nits/m2)	>1500
LED'S	SMD 2525
IC Driver	MBI 5124 / MBI 5153
LED	Nationstar
Protección	INTERIOR: IP40
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad
Frecuencia de actualización	>1920 Hz
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz

### EXTERIOR

MODELO	R 06	R 08	R 010
Pixel Pitch	6 mm	8 mm	10 mm
Mínima distancia confortable de visión	6 mts.	8 mts.	10 mts.
Pixeles por Gabinete	128 x 128 px	120 x 120 px	96 x 96 px
Tamaño de Gabinete (mm)	768 x 768 mm	960 x 960 mm	960 x 960 mm
Peso de Gabinete (Kg.)	16 Kg.	27 Kg.	27 Kg.
Ángulo de Visión	H: 120° V: 120°		
Brillantes (Nits/m2)	>6000		
IC Driver	MBI 5124 / MBI 5153		
LED	Nationstar		
Protección	EXTERIOR: IP65 / IP54		
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	>1920 Hz		
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz		