



TR


Stage & Touring



CARACTERÍSTICAS

- Transparencia del 80%.
- Ultra ligero solo 12 kg / m².
- Instalación rápida y sencilla.
- Alto brillo > 5500 nits / m².

APLICACIONES

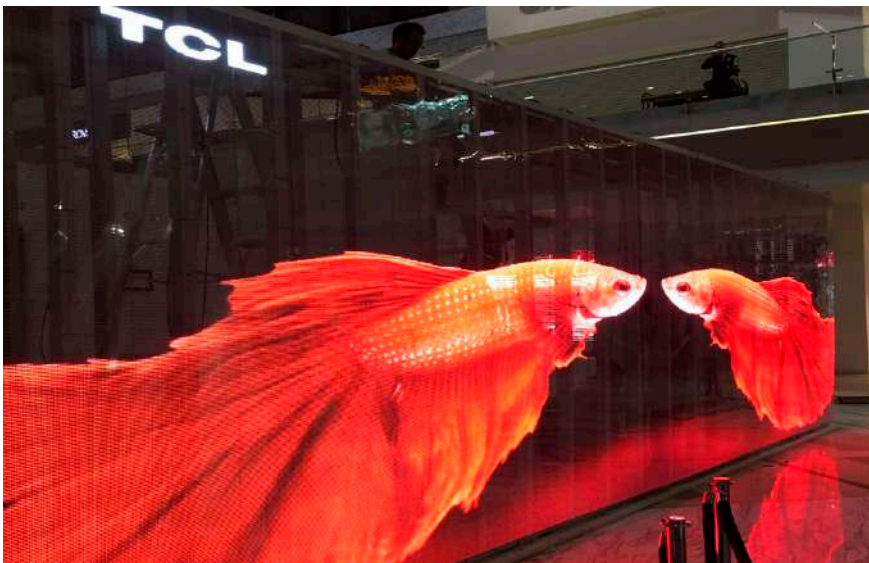

CARACTERÍSTICAS

INTERIOR

MODELO	TR 2	TR 3	TR 8	TR 10
Pixel Pitch	H: 2.6 mm V:5.6 mm	H: 3.9 mm V:7.6 mm	H: 7.8 mm V:7.8 mm	H: 10.4 mm V:10.4 mm
Pixeles por Panel	3.5 mts	4.5 mts	8 mts	10 mts
Tamaño de Panel (mm)	1000 x 500 mm			
Peso de Panel (Kg.)	6 Kg.			
Brillantes	>6000 nits/m ²			
LED's	NATIONSTAR			
Protección	IP40			
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad			
Consumo máximo (Max/Prom)	800 / 240 W/m ²	800 / 240 W/m ²	800 / 240 W/m ²	800 / 240 W/m ²
Transparencia	72%	80%	80%	80%
Voltaje de Operación	110 - 220 V AC/ 50-60 Hz			