



# XI


## Stage & Touring



### CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida.
- Diseño curvo opcional.
- Doble seguro vertical para mayor precisión.
- Indicador de estado en tiempo real.
- Cuelgue verticalmente hasta 20 paneles.

### APLICACIONES

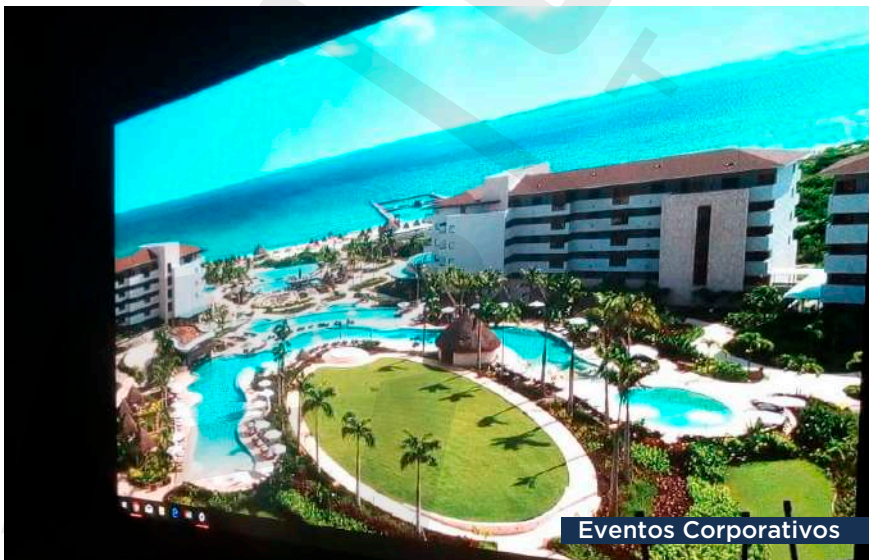

## CARACTERÍSTICAS

### INTERIOR

MODELO	XI 2 6		XI 2		XI 3	
Pixel Pitch	2.6 mm		2.9 mm		3.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	2.5 mts.		3 mts.		3.5 mts.	
Pixeles por Gabinete	192 x 192 px	192 x 384 px	168 x 168 px	168 x 336 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000
Peso de Gabinete (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillantes (Nits/m <sup>2</sup> )	>1100					
LED	Nationstar					
IC Driver	MBI 5153 / ICN 5023					
Protección	INTERIOR: IP40					
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C		10 - 90% Humedad			
Consumo máximo (Max/Prom)	488 / 163 W/m <sup>2</sup>		485 / 188 W/m <sup>2</sup>		442 / 148 W/m <sup>2</sup>	
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz					
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz					

### EXTERIOR

MODELO	XI 03		XI 04	
Pixel Pitch	3.9 mm		4.8 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3.5 mts.		4.5 mts	
Pixeles por Gabinete	128 x 128 px	128 x 256 px	104 x 208 px	
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500	500 x 1000	500 x 1000	
Peso de Gabinete (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	15 Kg.	
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillantes (Nits/m <sup>2</sup> )	>5000			
LED	Nationstar			
IC Driver	MBI 5124 / MBI 5153			
Protección	EXTERIOR: IP65 / IP54			
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C		10 - 90% Humedad	
Consumo máximo (Max/Prom)	680 / 223 W/m <sup>2</sup>		680 / 205 W/m <sup>2</sup>	
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz			
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			